


NOTICE DE MONTAGE FLIPLUS

Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe.

Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.


1




Pieds

- Plastique
- Platine galvanisée
- Platine soudée


2

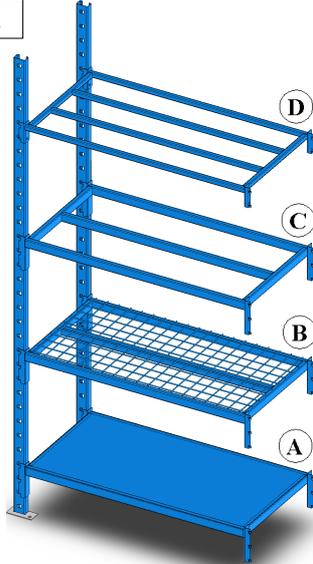


3

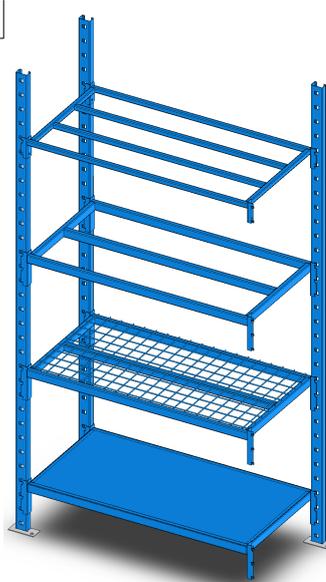


4

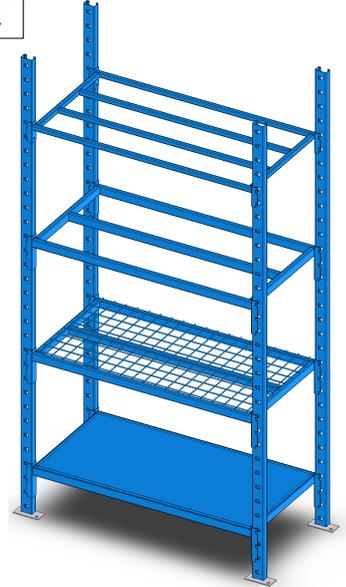

5

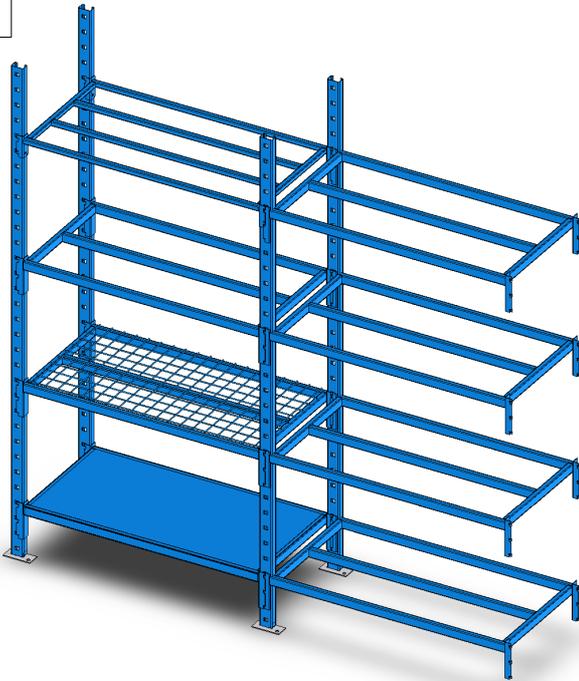

6

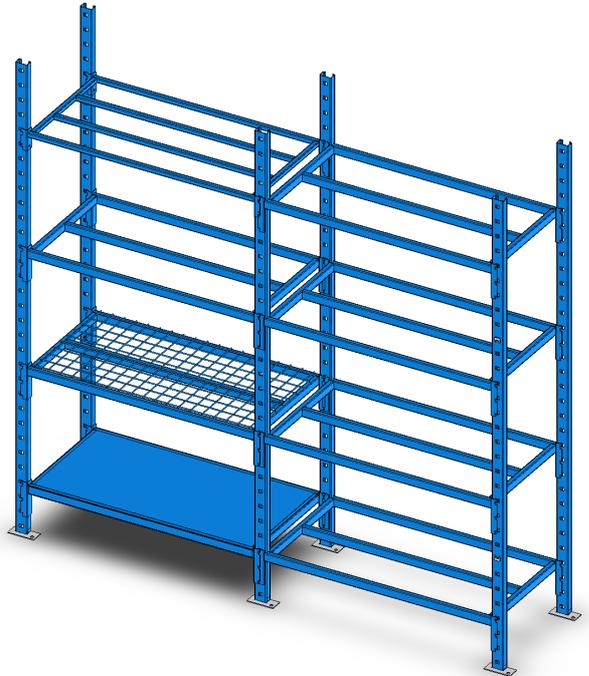

Type de tablettes disponibles (rep 2)

- A – Tablette Tôlée type 500
- B – Tablette grillagée type 500
- C – Tablette Tubulaire Type 500
- D – Tablette Tubulaire Type 250

Stockage Manuel Uniquement

- Hauteur Maxi. 1^{ère} tablette: 21 cm
 - Distance maxi entre 2 tablettes : 50 cm
 - Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
 - Charge maxi U.R. par travée : 2 500 kg
 - Charge maxi U.R. par tablette : 120 à 500 kg (selon type et dimension).
 - Croisillon de renfort avec tendeur (rep.7)
- OBLIGATOIRE pour tablettes 1510 x 800 et en profondeur 1000 et 1200 mm : 1 toutes les 2 travées.

